


# Varmvattenberedare VL-2

## Monterings- och bruksanvisning

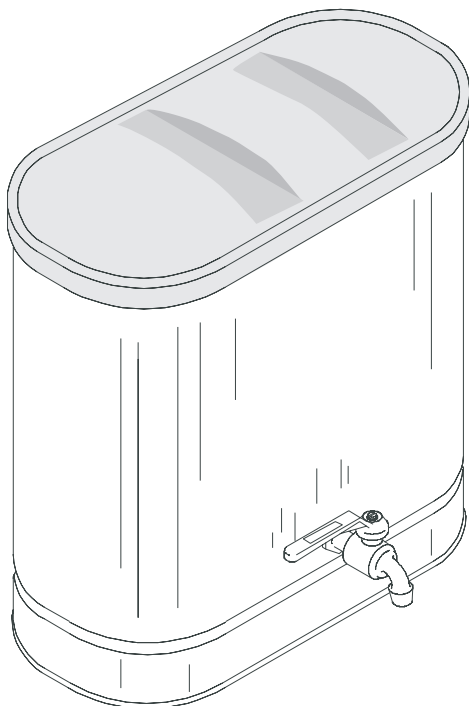

Vattenhållarens volym	27 l
Effekt	1800 W
Anslutningskabelns längd	1,3 m
Säkring	10 A

Varmvattenberedaren är avsedd för användning på ställen utan till varmt tryckvatten.


Varmvattenberedaren VL-2 har en reglerbar termostat. Reglaget är placerat nedtill på varmvattenberedaren.

### MONTERING

Beredaren fästs stadigt i väggen med skruvar och fylls med rent vatten som uppfyller gällande kvalitetskrav på hushållsvatten (humushalt högst 12 mg/l, järnhalt högst 0,2 mg/l, kalciumhalt högst 100 mg/l och manganhalt högst 0,05 mg/l).

Vattenvärmaren kopplas till en jordad stickkontakt eller med fast koppling till en fördelningsdosa i vägg. I bastun får det inte finnas någon jordad stickkontakt.

**Föreskrifterna för elmontage i fuktiga utrymmen skall uppföljas.**

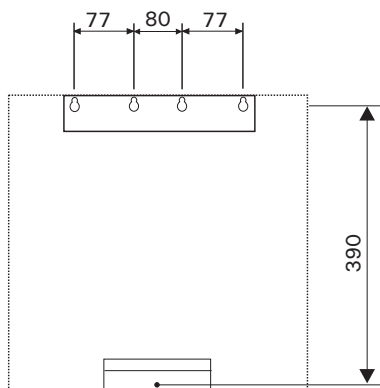

*Fästpunkter av varmvattenberedarens skruvar*

### ANVÄNDNING

När varmvattenberedaren monterats på väggen och strömmen kopplats på, börjar värmeskivan i beredarens botten värma upp vattnet. Ställ in termostaten ungefär mitt på inställningsområdet och följ med hur vattnet värms upp. När vattnet nått den inställda temperaturen, reglerar termostaten vattentemperaturen genom att slå av och på strömmen. När du hittat en lämplig temperaturnivå, bör det glidande skyddslocket till termostaten stängas, så att t.ex. småbarn inte kommer åt att vrida på termostatreglaget.

**Varning:** Ställ inte in temperaturen på en alltför hög nivå (max 65 °C).  
Alltför hett vatten och beredarens heta yta kan förorsaka brännskador.  
**Varna småbarn för farorna med hett vatten!**

Vatten som befinner sig nära kokpunkten ångar också kraftigt. Den täta vattenångan kan göra omgivningen fuktig, varför det inte är tillrådligt att hålla en alltför hög temperatur. Se till att en beredare som används alltid innehåller vatten. Om det föreligger fara för att vattnet kan frysa, bör beredaren tömmas och tankens kran öppnas.

Varmvattenberedaren är försedd med ett överhettningsskydd, som bryter strömmen i fall av driftstörningar. Överhettningsskyddet kan återigen kopplas på med den röda knappen vid sidan av termostatreglaget, när anordningen svalnat.

## HARVIA

Harvia Oy  
PL 12  
40951 Muurame  
Finland  
[www.harvia.fi](http://www.harvia.fi)